


## HYD-104L-CK5-40W 3000K

## 面板灯

## 描述

大面板灯选用高透光扩散板，保证发光面照度均匀、光线柔和，减少眩光刺激。它有嵌入式、明装式、吊装式等多种安装方式，适配各类照明空间，空间适应性卓越。采用一体化铝制散热结构，确保LED结温处于最佳工作范围，保障超长使用寿命（超50,000小时）。104L-CK5大面板灯系列以优秀品质和极致适应性，为商业与公共空间营造健康、舒适、高效光环境，是值得信赖的照明伙伴。



## 电气特性

|      |              |
|------|--------------|
| 功率   | 40 W         |
| 输入电压 | AC220 - 240V |
| 线路频率 | 50/60 Hz     |
| 供电方式 | HYUNDAI      |
| 可调光  | 不            |
| 控制接口 | 不            |

## 技术特点

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 材料    | 压铸铝               |
| 表面材料  | 灯罩-白色 (SPCC)      |
| 车身颜色  | Grey Housing      |
| 可调性   | 不可调节              |
| IP 等级 | IP50              |
| 安装方式  | 嵌入式 吊装            |
| 尺寸    | W595 x L595 x H25 |
| 开孔尺寸  | N/A               |

## 认证与应用

|      |                  |
|------|------------------|
| 标准   | CB,CE,ROHS,SAA   |
| 工作温度 | -10 °C ~ + 40 °C |


## 包装尺寸

|      |   |
|------|---|
| 装箱数  | - |
| 外箱尺寸 | - |

## 产品规格

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 灯具光通量 | 4200 lm           |
| 效能    | 105 lm/w          |
| 色温    | 3000 k            |
| 显指    | ≥80               |
| 光束角度  | 85°               |
| 使用寿命  | 50,000 h          |
| 光源    | LM80 Module - SMD |

## IES特性

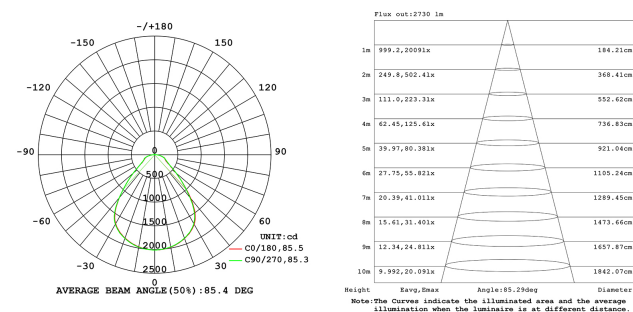

## 应用场景

医疗，学校，超市，医院和诊所，政府机构，其他室内公共场所，酒店，餐厅

