


## HYD-116C-15W-6500K

## 面板灯

## 描述

HYD-116C是暗装面板灯，灯体选用铝材制造，拥有卓越的散热性能，可有效降低光衰，延长灯具的使用时长。此灯具精心挑选LED芯片，并配备高透光PC面罩，不仅高效节能，还能减少光照暗区。其光线柔和不刺眼，能够满足顾客对于舒适健康视觉环境的需求。此外，HYD-116C暗装面板灯采用嵌入式设计，能够完美契合各种装修风格，既不突兀又能增添空间美感。

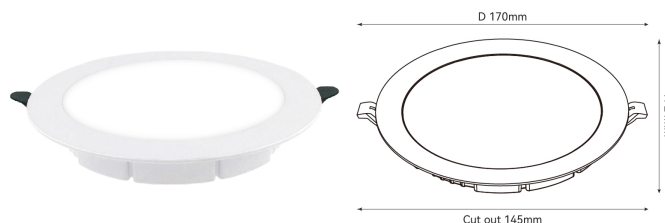

## 电气特性

|      |              |
|------|--------------|
| 功率   | 15 W         |
| 输入电压 | AC220 - 240V |
| 线路频率 | 50/60 Hz     |
| 供电方式 | HYUNDAI      |
| 可调光  | 不            |
| 控制接口 | 不            |

## 技术特点

|       |             |
|-------|-------------|
| 材料    | 铝           |
| 表面材料  | 扩散板-白色 (PC) |
| 车身颜色  | 白色          |
| 可调性   | 不可调节        |
| IP 等级 | IP20        |
| 安装方式  | 嵌入式         |
| 尺寸    | D170 x H24  |
| 开孔尺寸  | 145 mm      |

## 认证与应用

|      |                  |
|------|------------------|
| 标准   | CB,CE            |
| 工作温度 | -10 °C ~ + 45 °C |


## 包装尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 装箱数  | 40                |
| 外箱尺寸 | L47 x W37 x H39.5 |

## 产品规格

|       |          |
|-------|----------|
| 灯具光通量 | 1665 lm  |
| 效能    | 111 lm/w |
| 色温    | 6500 k   |
| 显指    | ≥80      |
| 光束角度  | 110°     |
| 使用寿命  | 50,000 h |
| 光源    | HYUNDAI  |

## IES特性

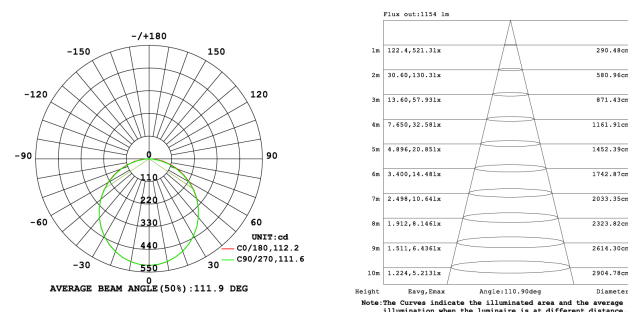

## 应用场景

展厅，商业应用，酒店，餐厅，办公室，家居

