


HYD-116C-10W-6500K

面板灯

描述

HYD-116C是暗装面板灯，灯体选用铝材制造，拥有卓越的散热性能，可有效降低光衰，延长灯具的使用时长。此灯具精心挑选LED芯片，并配备高透光PC面罩，不仅高效节能，还能减少光照暗区。其光线柔和不刺眼，能够满足顾客对于舒适健康视觉环境的需求。此外，HYD-116C暗装面板灯采用嵌入式设计，能够完美契合各种装修风格，既不突兀又能增添空间美感。

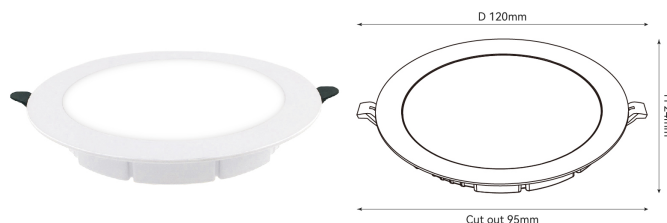

电气特性

功率	10 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	铝
表面材料	扩散板-白色 (PC)
车身颜色	白色
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
机械冲击防护等级	IK20
安装方式	嵌入式
尺寸	D120 x H24
开孔尺寸	95 mm

认证与应用

标准	CB,CE
工作温度	-10 °C ~ + 45 °C


包装尺寸

装箱数	50
外箱尺寸	L64.5 x W27 x H29.5

产品规格

灯具光通量	950 lm
效能	95 lm/w
色温	6500 k
显指	≥80
光束角度	110°
使用寿命	50,000 h
光源	HYUNDAI

IES特性

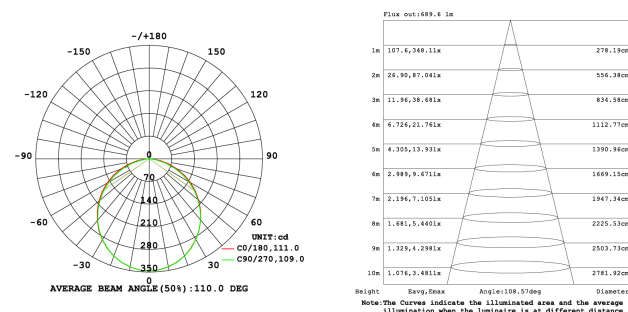

应用场景

展厅，商业应用，酒店，餐厅，办公室，家居

