



## HYD-W80-8W 5.7K

## 壁灯

## 描述

壁灯光线集中，能够实现局部的精准照明，同时亦可作为主灯的辅助光源，有效减少空间暗区，营造出层次丰富、柔和且无死角的光环境。此外，壁灯光线柔和，适合作为夜灯和路线引导使用。壁灯具备“多功能合一”的照明优势。它既是实用的灯具，又是精美的装饰品；不仅能照亮空间，还能塑造空间氛围；既满足功能需求，又提升生活品质与安全感。



## 电气特性

|      |              |
|------|--------------|
| 功率   | 8 W          |
| 输入电压 | AC220 - 240V |
| 线路频率 | 50/60 Hz     |
| 供电方式 | HYUNDAI      |
| 可调光  | 不            |
| 控制接口 | 不            |

## 技术特点

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 材料       | 铝                  |
| 表面材料     | 灯罩-白色 (PC)         |
| 车身颜色     | 黑色                 |
| 可调性      | 不可调节               |
| IP 等级    | IP65               |
| 机械冲击防护等级 | IK06               |
| 安装方式     | 墙壁安装               |
| 尺寸       | W110 x L110 x H120 |
| 开孔尺寸     | N/A                |

## 认证与应用

|      |                  |
|------|------------------|
| 标准   | CB,CE,ROHS       |
| 工作温度 | -20 °C ~ + 45 °C |


## 包装尺寸

|      |   |
|------|---|
| 装箱数  | - |
| 外箱尺寸 | - |

## 产品规格

|       |          |
|-------|----------|
| 灯具光通量 | 664 lm   |
| 效能    | 83 lm/w  |
| 色温    | 5700 k   |
| 显指    | ≥80      |
| 光束角度  | 205°     |
| 使用寿命  | 50,000 h |
| 光源    | HYUNDAI  |

## IES特性

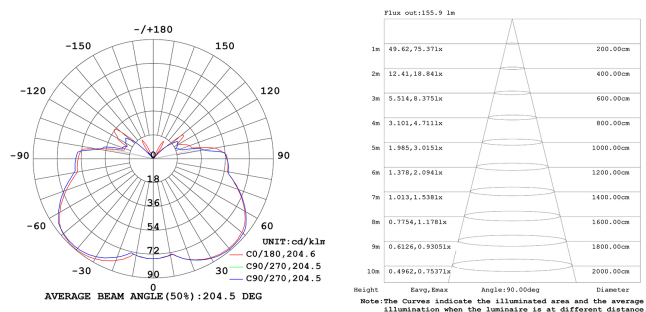

## 应用场景

走廊，别墅，楼梯，酒店，卧室，玄关，餐厅，室外门廊，庭院墙面

