


HYD-425A-150W Ra80 5K

投光灯

描述

HYD-425A投光灯采用精工铝材结构，搭配高透钢化玻璃镜面，具备卓越的抗震动、抗冲击和抗腐蚀性能。它拥有IP66专业防护等级，能够从容应对暴雨、风沙、严寒等恶劣环境，无论是室内还是室外都极为适用，可长久稳定地提供照明保障。其选用高品质LED光源，性能长期稳定，能大幅扩大照射范围并提高能效，适用于多种场景，以优质光线塑造清晰、安全且高效的空间价值。



电气特性

功率	150 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	铝
表面材料	灯罩-半透明色（玻璃）
车身颜色	黑色
可调性	Tilted
IP 等级	IP66
机械冲击防护等级	IK08
安装方式	明装
尺寸	W328 x L417 x H55
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CB,CE,ROHS,SAA
工作温度	-30 °C ~ + 50 °C


包装尺寸

装箱数	-
外箱尺寸	-

产品规格

灯具光通量	21600 lm
效能	144 lm/w
色温	5000 k
显指	≥80
光束角度	110°
使用寿命	50,000 h
光源	LM80 Tube -

IES特性

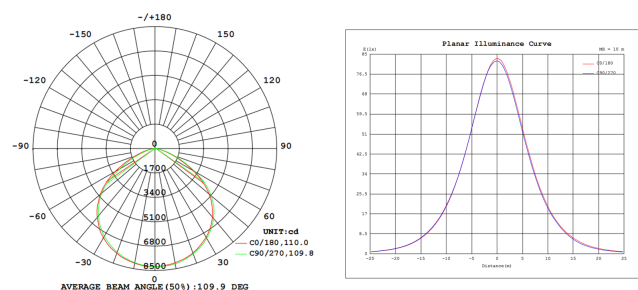

应用场景

工厂，仓库，户外，停车场，建筑照明，外墙

