



## HYD-O1-20W 6000K

壁灯

## 描述

此灯具为高性能LED壁灯，专为满足室内外环境的高强度照明与视觉美学双重需求而精心打造。通过集成高效LED光源与专业光学设计，灯具在提供卓越中心照度的同时，实现了宽广且均匀的照明覆盖。外壳选用优质材质，并达到IP65防护等级，不畏风雨侵蚀，持久胜任建筑外墙、走廊、门厅及停车场等场所的泛光与安全照明任务。



## 电气特性

|          |              |
|----------|--------------|
| 功率       | 20 W         |
| 输入电压     | AC180 - 260V |
| 线路频率     | 50/60 Hz     |
| 功率因数（小数） | 0.9          |
| 供电方式     | HYUNDAI      |
| 可调光      | 不            |
| 控制接口     | 不            |

## 技术特点

|          |             |
|----------|-------------|
| 材料       | PC          |
| 表面材料     | 扩散罩-白色 (PC) |
| 车身颜色     | 白色          |
| 可调性      | 不可调节        |
| IP 等级    | IP65        |
| 机械冲击防护等级 | IK02        |
| 安装方式     | 墙壁安装        |
| 尺寸       | D220 x H67  |
| 开孔尺寸     | N/A         |

## 认证与应用

|      |                 |
|------|-----------------|
| 标准   | CB,CE           |
| 工作温度 | -10 °C ~ +45 °C |


## 包装尺寸

|      |   |
|------|---|
| 装箱数  | - |
| 外箱尺寸 | - |

## 产品规格

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 灯具光通量 | 2480 lm           |
| 效能    | 124 lm/w          |
| 色温    | 6000 k            |
| 显指    | ≥80               |
| 光束角度  | 120°              |
| 使用寿命  | 20,000 h          |
| 光源    | LM80 Module - SMD |

## IES特性

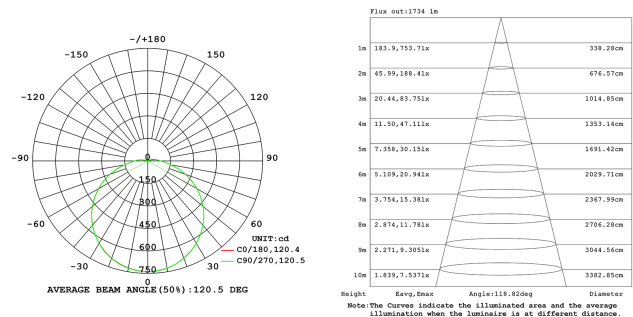

## 应用场景

工厂，仓库，超市，停车场，别墅，酒店，室外门廊，庭院墙面

