


HYD-O2-20W 6000K

壁灯

描述

此灯具为高性能LED壁灯，专为满足室内外环境的高强度照明与视觉美学双重需求而精心打造。通过集成高效LED光源与专业光学设计，灯具在提供卓越中心照度的同时，实现了宽广且均匀的照明覆盖。外壳选用优质材质，并达到IP65防护等级，不畏风雨侵蚀，持久胜任建筑外墙、走廊、门厅及停车场等场所的泛光与安全照明任务。



电气特性

功率	20 W
输入电压	AC180 - 260V
线路频率	50/60 Hz
功率因数（小数）	0.9
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	PC
表面材料	灯罩-白色 (PC)
车身颜色	白色
可调性	不可调节
IP 等级	IP65
机械冲击防护等级	IK02
安装方式	墙壁安装
尺寸	W144 x L270 x H69
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CB,CE
工作温度	-10 °C ~ +45 °C


包装尺寸

装箱数	-
外箱尺寸	-

产品规格

灯具光通量	2320 lm
效能	116 lm/w
色温	6000 k
显指	≥80
光束角度	120°
使用寿命	20,000 h
光源	LM80 Module - SMD

IES特性

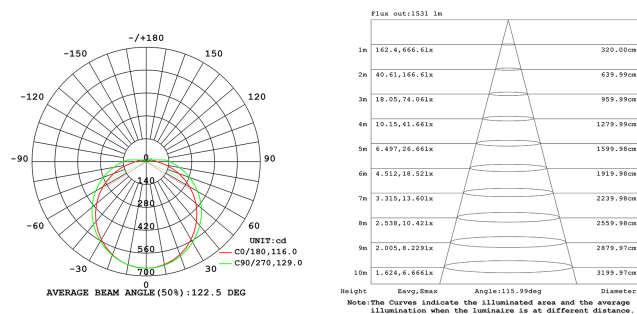

应用场景

工厂，仓库，超市，停车场，别墅，酒店，室外门廊，庭院墙面

