


HF22Y-P60-24W 4000K

磁吸灯

描述

磁吸灯利用磁力吸附，使灯具模块可免工具安装、移动和更换于带电轨道。其48V直流低压供电技术让灯具一放即亮，完成固定与通电。系统包含多种光源模块，可灵活组合，适配无主灯设计等照明方案。从家居客厅到商业展厅，从极简住宅到轻奢办公，48V磁吸轨道灯以安全、灵活、高效的特质，让光真正服务于人，随需而变。



电气特性

功率	24 W
输入电压	DC 0 - 48V
线路频率	50/60 Hz
功率因数（小数）	0.99
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	铝
表面材料	扩散板-白色 (PC)
车身颜色	黑色
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
机械冲击防护等级	IK08
安装方式	在导轨上
尺寸	W23 x L600 x H25
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CCC
工作温度	-20 °C ~ + 40 °C


包装尺寸

装箱数	30
外箱尺寸	L32.5 x W17.5 x H61

产品规格

灯具光通量	1920 lm
效能	80 lm/w
色温	4000 k
显指	≥90
光束角度	120°
使用寿命	30,000 h
光源	LM80 Module - SMD

IES特性

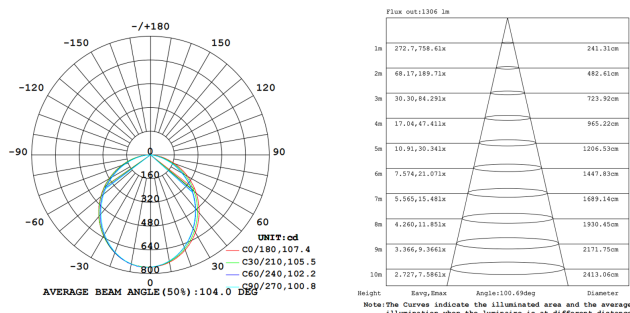

应用场景

展厅，别墅，博物馆，酒店，餐厅，客厅，家居

