


HYD-298-7W BK 3CCT

筒灯

描述

HYD-298明装筒灯采用PA轻质灯体，搭配PC透镜，实现均匀柔和的出光效果。提供纯白、黑色两款配色，可融入现代、简约及工业风空间。无需吊顶，直接安装，是酒店、家居、商超照明的理想选择。



电气特性

功率	7 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
功率因数（小数）	0.5
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	PA
表面材料	透镜-Transparent (PC)
车身颜色	黑外壳
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
机械冲击防护等级	IK06
安装方式	明装
尺寸	D90 x H100
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	-
工作温度	-20 °C ~ + 40 °C


包装尺寸

装箱数	50
外箱尺寸	L50 x W50 x H25

产品规格

灯具光通量	609 lm
效能	87 lm/w
色温	Switchable (3000, 4200, 6500)
显指	≥80
光束角度	55°
使用寿命	20,000 h
光源	LM80 Module - COB

IES特性

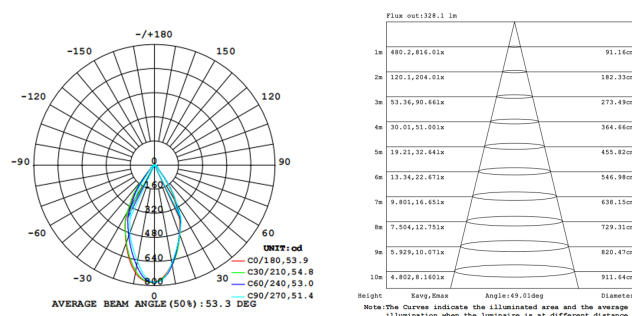

应用场景

写字楼，医疗，写字楼，学校，超市，展厅，别墅，酒店，家居

