


## HYD-158R-12W 3K

## 面板灯

## 描述

明装面板灯采用高品质LED芯片，可实现更高的光效。同时搭配知名品牌驱动，确保产品使用寿命超过20000小时。该灯具是专门为无需吊顶或预埋线管的建筑空间设计的，能完美适配各类场所。

HYD-158R 明装面板灯凭借卓越的综合性能，致力于为用户打造一个明亮、舒适、健康且有助于提升工作效率的光环境，是追求品质与效率的现代空间的理想照明选择。

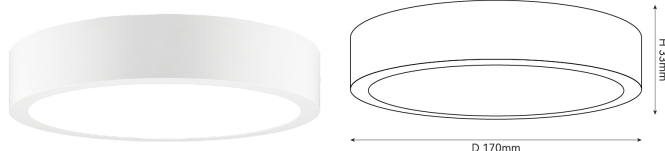

## 电气特性

|      |              |
|------|--------------|
| 功率   | 12 W         |
| 输入电压 | AC220 - 240V |
| 线路频率 | 50/60 Hz     |
| 供电方式 | HYUNDAI      |
| 可调光  | 不            |
| 控制接口 | 不            |

## 技术特点

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 材料    | PC              |
| 表面材料  | 扩散板-白White (PC) |
| 车身颜色  | 白White          |
| 可调性   | 不可调节            |
| IP 等级 | IP20            |
| 安装方式  | 明装              |
| 尺寸    | D170 x H33      |
| 开孔尺寸  | N/A             |

## 认证与应用

|      |                  |
|------|------------------|
| 标准   | CB,CE,ROHS       |
| 工作温度 | -20 °C ~ + 40 °C |


## 包装尺寸

|      |                     |
|------|---------------------|
| 装箱数  | 40                  |
| 外箱尺寸 | L44.5 x W37 x H38.5 |

## 产品规格

|       |          |
|-------|----------|
| 灯具光通量 | 1176 lm  |
| 效能    | 98 lm/w  |
| 色温    | 3000 k   |
| 显指    | ≥80      |
| 光束角度  | 115°     |
| 使用寿命  | 20,000 h |
| 光源    | HYUNDAI  |

## IES特性

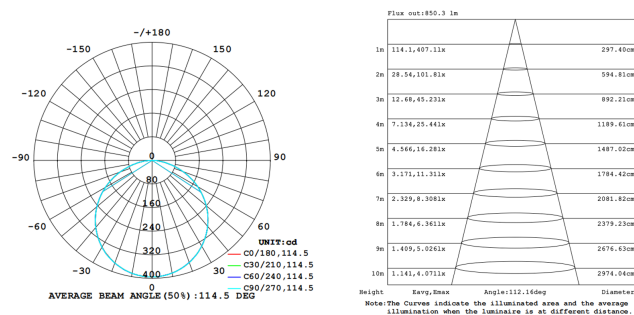

## 应用场景

医疗，写字楼，学校，超市，医院和诊所，餐馆，别墅，办公室，家居

