


HYD-158R-12W 6.5K

面板灯

描述

明装面板灯采用高品质LED芯片，可实现更高的光效。同时搭配知名品牌驱动，确保产品使用寿命超过20000小时。该灯具是专门为无需吊顶或预埋线管的建筑空间设计的，能完美适配各类场所。

HYD-158R 明装面板灯凭借卓越的综合性能，致力于为用户打造一个明亮、舒适、健康且有助于提升工作效率的光环境，是追求品质与效率的现代空间的理想照明选择。

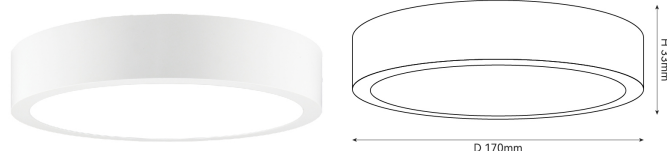

电气特性

功率	12 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	PC
表面材料	扩散板-白White (PC)
车身颜色	白White
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
安装方式	明装
尺寸	D170 x H33
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CB,CE,ROHS
工作温度	-20 °C ~ + 40 °C


包装尺寸

装箱数	40
外箱尺寸	L44.5 x W37 x H38.5

产品规格

灯具光通量	1188 lm
效能	99 lm/w
色温	6500 k
显指	≥80
光束角度	115°
使用寿命	20,000 h
光源	HYUNDAI

IES特性

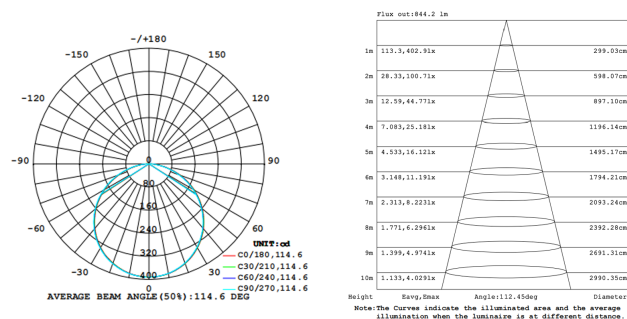

应用场景

医疗，写字楼，学校，超市，医院和诊所，餐馆，别墅，办公室，家居

