


## HYD-20002-7W 3CCT WH

筒灯

## 描述

HYD-20002 明装筒灯采用PA轻质灯体，搭配PC透镜，实现均匀柔和的出光效果。提供纯白、黑色两款配色，可融入现代、简约及工业风空间。无需吊顶，直接安装，是酒店、家居、商超照明的理想选择。



## 电气特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| 功率        | 7 W          |
| 输入电压      | AC220 - 240V |
| 线路频率      | 50/60 Hz     |
| 功率因数 (小数) | 0.5          |
| 供电方式      | HYUNDAI      |
| 可调光       | 不            |
| 控制接口      | 不            |

## 技术特点

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 材料    | PA                  |
| 表面材料  | 透镜-Transparent (PC) |
| 车身颜色  | 白White              |
| 可调性   | 不可调节                |
| IP 等级 | IP20                |
| 安装方式  | 明装                  |
| 尺寸    | W90 x L90 x H100    |
| 开孔尺寸  | N/A                 |

## 认证与应用

|      |                  |
|------|------------------|
| 标准   | CB,CE,ROHS       |
| 工作温度 | -20 °C ~ + 40 °C |


## 包装尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 装箱数  | 50              |
| 外箱尺寸 | L50 x W50 x H25 |

## 产品规格

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 灯具光通量 | 525 lm                        |
| 效能    | 75 lm/w                       |
| 色温    | Switchable (3000, 4200, 6500) |
| 显指    | ≥80                           |
| 光束角度  | 55°                           |
| 使用寿命  | 20,000 h                      |
| 光源    | HYUNDAI                       |

## IES特性

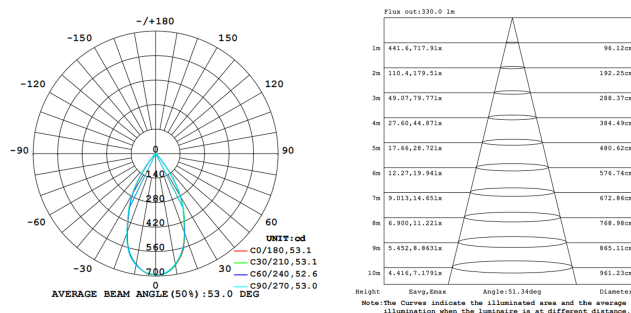

## 应用场景

医疗，写字楼，学校，超市，别墅，酒店，餐厅，家居

