


HYD-20003-5W 3K WH

筒灯

描述

HYD-20003 明装筒灯采用PA轻质灯体，搭配PC透镜，实现均匀柔和的出光效果。提供纯白、黑色两款配色，可融入现代、简约及工业风空间。无需吊顶，直接安装，是酒店、家居、商超照明的理想选择。

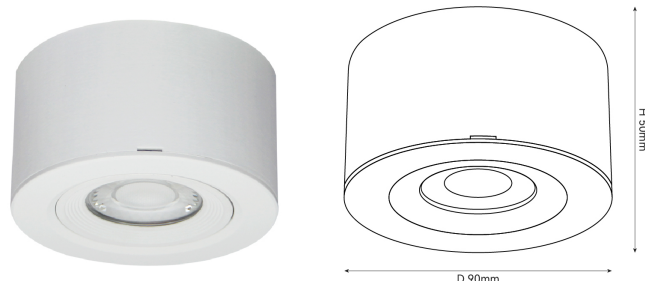

电气特性

功率	5 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
功率因数（小数）	0.5
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	PA,PC
表面材料	透镜-Transparent (PC)
车身颜色	白White
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
安装方式	明装
尺寸	D90 x H50
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CB,CE,ROHS
工作温度	-20 °C ~ + 40 °C


包装尺寸

装箱数	50
外箱尺寸	L50.5 x W30.5 x H23

产品规格

灯具光通量	425 lm
效能	85 lm/w
色温	3000 k
显指	≥80
光束角度	55°
使用寿命	20,000 h
光源	HYUNDAI

IES特性

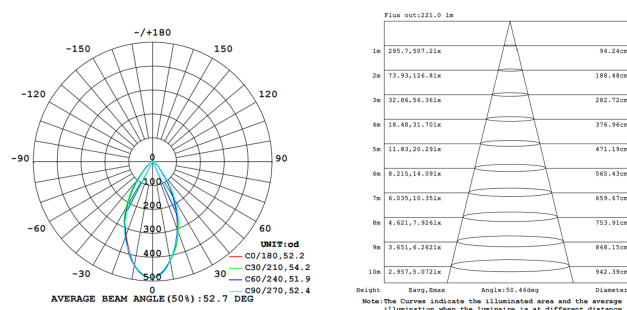

应用场景

医疗，写字楼，学校，超市，餐馆，别墅，酒店，家居

