


HYD-20009-4.5W 3CCT

筒灯

描述

嵌入式筒灯采用PA灯体材质，具备优异的电绝缘性能，外壳不导电，可有效降低漏电隐患。PA材质还拥有出色的抗腐蚀与耐盐雾特性，不易氧化生锈，使用寿命更长；其均匀的导热性能够避免局部过热，进一步延长LED灯珠的使用寿命。此外，PA材质重量更轻，能显著减轻吊顶的承载压力，尤其适合轻钢龙骨吊顶或老房改造场景，为施工带来更多便利。

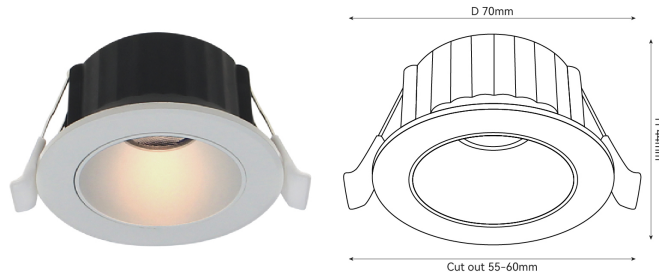

电气特性

功率	4.5 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
功率因数（小数）	0.5
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	PA
表面材料	透镜-Transparent (PC)
车身颜色	灰色
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
机械冲击防护等级	IK06
安装方式	嵌入式
尺寸	D70 x H44
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CE
工作温度	-20 °C ~ + 40 °C


包装尺寸

装箱数	50
外箱尺寸	L40.5 x W33 x H18.5

产品规格

灯具光通量	468 lm
效能	104 lm/w
色温	Switchable (3000, 4200, 6500)
显指	≥80
光束角度	20°
使用寿命	20,000 h
光源	LM80 Module - COB

IES特性

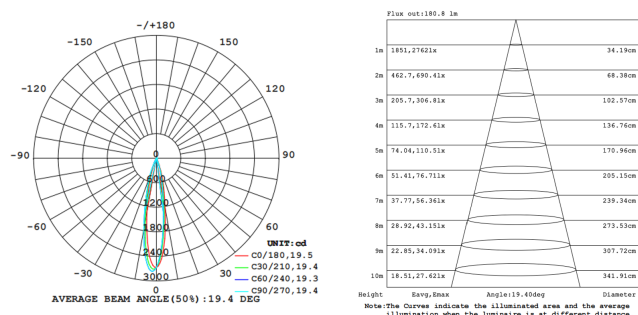

应用场景

写字楼，学校，超市，餐馆，别墅，酒店，办公室

