


## HYD-159R-9W 6.5K

## 面板灯

## 描述

这款采用PA+PC材质的暗装面板灯，具备出色的散热性能，能有效减缓光衰，显著延长灯具使用寿命。内部甄选优质LED芯片，配合高透光面罩，不仅高效节能，还能减少光照暗区，实现均匀明亮的照明效果。灯光柔和不刺眼，营造舒适健康的视觉环境。嵌入式暗装设计完美融入各类装修风格，不显突兀，更添空间美感。



## 电气特性

|      |              |
|------|--------------|
| 功率   | 9 W          |
| 输入电压 | AC220 - 240V |
| 线路频率 | 50/60 Hz     |
| 供电方式 | HYUNDAI      |
| 可调光  | 不            |
| 控制接口 | 不            |

## 技术特点

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 材料    | PA,PC           |
| 表面材料  | 扩散板-白White (PC) |
| 车身颜色  | 白White          |
| 可调性   | 不可调节            |
| IP 等级 | IP20            |
| 安装方式  | 嵌入式             |
| 尺寸    | D115 x H31      |
| 开孔尺寸  | N/A             |

## 认证与应用

|      |                  |
|------|------------------|
| 标准   | CB,CE,ROHS       |
| 工作温度 | -20 °C ~ + 40 °C |


## 包装尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 装箱数  | 40                |
| 外箱尺寸 | L49.5 x W26 x H29 |

## 产品规格

|       |          |
|-------|----------|
| 灯具光通量 | 774 lm   |
| 效能    | 86 lm/w  |
| 色温    | 6500 k   |
| 显指    | ≥80      |
| 光束角度  | 105°     |
| 使用寿命  | 20,000 h |
| 光源    | HYUNDAI  |

## IES特性

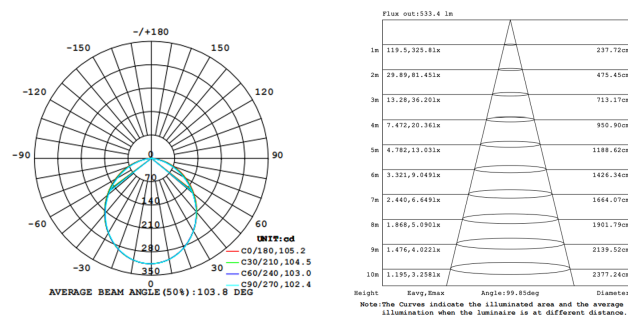

## 应用场景

医疗，写字楼，学校，超市，别墅，酒店，办公室，家居

