

HYD-159R-12W 6.5K

面板灯

描述

这款采用PA+PC材质的暗装面板灯，具备出色的散热性能，能有效减缓光衰，显著延长灯具使用寿命。内部甄选优质LED芯片，配合高透光面罩，不仅高效节能，还能减少光照暗区，实现均匀明亮的照明效果。灯光柔和不刺眼，营造舒适健康的视觉环境。嵌入式暗装设计完美融入各类装修风格，不显突兀，更添空间美感。

电气特性

功率	12 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点


材料	PA,PC
表面材料	扩散板-白White (PC)
车身颜色	白White
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
安装方式	嵌入式
尺寸	D140 x H31
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CB,CE,ROHS
工作温度	-20 °C ~ + 40 °C

包装尺寸


装箱数	40
外箱尺寸	L49.5 x W31 x H32.5



产品规格

灯具光通量	1008 lm
效能	84 lm/w
色温	6500 k
显指	≥80
光束角度	105°
使用寿命	20,000 h
光源	HYUNDAI

IES特性

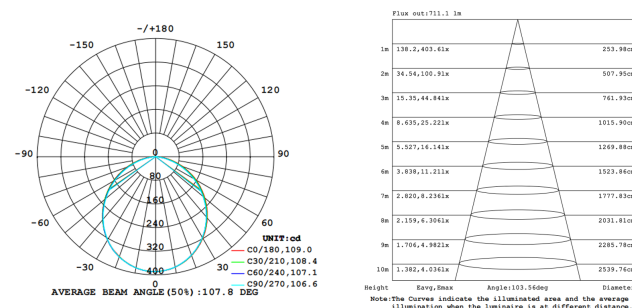

应用场景

医疗，写字楼，学校，超市，别墅，酒店，办公室，家居

