

## HYD-614-7W 5CCT WH

## 导轨灯

## 描述

导轨灯的灯头角度与方向能够灵活调节，可实现精准照明，满足多种场景的需求。该产品兼容标准导轨，具备即插即用的特性，无需进行布线，也无需使用工具，安装过程省时省力，即便没有专业经验，也能轻松完成安装。导轨灯采用了高品质的散热材料，能够有效降低工作温度，从而延长使用寿命。高效的LED光源具备节能省电的优势，能显著降低使用成本。

## 电气特性

|          |              |
|----------|--------------|
| 功率       | 10 W         |
| 输入电压     | AC220 - 240V |
| 线路频率     | 50/60 Hz     |
| 功率因数（小数） | 0.5          |
| 供电方式     | HYUNDAI      |
| 可调光      | 不            |
| 控制接口     | 不            |

## 技术特点


|          |                  |
|----------|------------------|
| 材料       | 铝                |
| 表面材料     | 透镜-透明 (PC)       |
| 车身颜色     | 白色               |
| 可调性      | Tilted & Rotated |
| IP 等级    | IP20             |
| 机械冲击防护等级 | IK08             |
| 安装方式     | 在导轨上             |
| 尺寸       | D54 x H170       |
| 开孔尺寸     | N/A              |

## 认证与应用

|      |                  |
|------|------------------|
| 标准   | -                |
| 工作温度 | -20 °C ~ + 40 °C |

## 包装尺寸


|      |                 |
|------|-----------------|
| 装箱数  | 20              |
| 外箱尺寸 | L33 x W29 x H21 |



## 产品规格

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 灯具光通量 | 1060 lm                                   |
| 效能    | 106 lm/w                                  |
| 色温    | Switchable (2700, 3000, 4000, 5000, 6500) |
| 显指    | ≥80                                       |
| 光束角度  | 35°                                       |
| 使用寿命  | 20,000 h                                  |
| 光源    | LM80 Module - SMD                         |

## IES特性

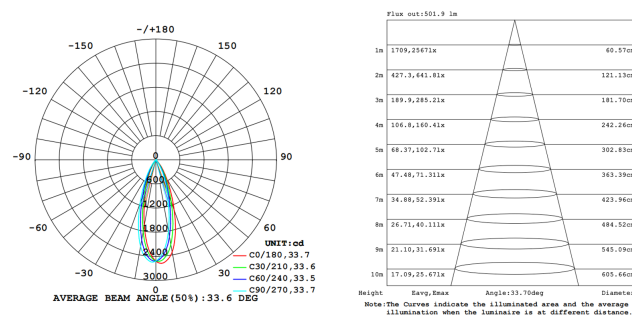

## 应用场景

医疗，写字楼，学校，超市，商业应用，酒店

