

HYD-614-7W 5CCT BK

导轨灯

描述

导轨灯的灯头角度与方向能够灵活调节，可实现精准照明，满足多种场景的需求。该产品兼容标准导轨，具备即插即用的特性，无需进行布线，也无需使用工具，安装过程省时省力，即便没有专业经验，也能轻松完成安装。导轨灯采用了高品质的散热材料，能够有效降低工作温度，从而延长使用寿命。高效的LED光源具备节能省电的优势，能显著降低使用成本。

电气特性

功率	10 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
功率因数（小数）	0.5
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点


材料	铝
表面材料	透镜-透明 (PC)
车身颜色	黑色
可调性	Tilted & Rotated
IP 等级	IP20
机械冲击防护等级	IK08
安装方式	在导轨上
尺寸	D54 x H170
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	-
工作温度	-20 °C ~ + 40 °C

包装尺寸


装箱数	20
外箱尺寸	L33 x W29 x H21



产品规格

灯具光通量	1060 lm
效能	106 lm/w
色温	Switchable (2700, 3000, 4000, 5000, 6500)
显指	≥80
光束角度	35°
使用寿命	20,000 h
光源	LM80 Module - SMD

IES特性

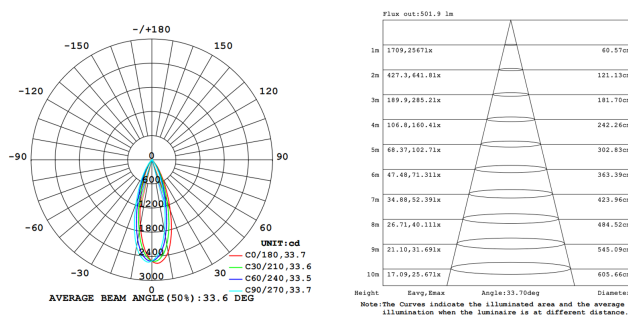

应用场景

医疗，写字楼，学校，超市，商业应用，酒店

