


HYD-160-20W 4000K

面板灯

描述

优质面板灯的核心价值是提供卓越照明体验。它采用高品质，高亮度的LED芯片，能输出充足且均匀柔和的光线，避免局部过亮或刺眼。光线稳定如自然光，长时间使用也不易导致视觉疲劳，实现舒适健康的照明效果。此外，其出色设计与精良用料保障了灯具的长久可靠运行。



电气特性

功率	20 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
功率因数（小数）	0.5
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	PA,PC
表面材料	扩散罩-白White (PC)
车身颜色	白White
可调性	不可调节
IP 等级	IP65
安装方式	明装
尺寸	W221 x L221 x H72
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CE
工作温度	-20 °C ~ + 40 °C


包装尺寸

装箱数	10
外箱尺寸	L47.5 x W41.5 x H26

产品规格

灯具光通量	2400 lm
效能	120 lm/w
色温	4000 k
显指	≥80
光束角度	120°
使用寿命	20,000 h
光源	LM80 Module - SMD

IES特性

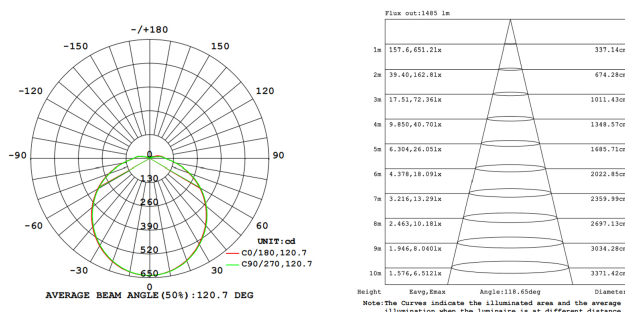

应用场景

医疗，工厂，仓库，学校，超市，酒店，家居

