


HYD-GU10L-7W 4000K

GU10

描述

GU10产品具备精准的光束角与高效的节能表现。采用标准GU10接口设计，无需改动原有线路即可即插即用，安装更换极为便捷。同时，支持-20℃至+40℃宽温工作环境，运行稳定可靠。



电气特性

功率	7 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
功率因数（小数）	0.5
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	PA
表面材料	透镜-半透明 (PC)
车身颜色	白色
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
机械冲击防护等级	IK06
安装方式	GU10灯头
尺寸	D50 x H56
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CE
工作温度	-20 °C ~ + 40 °C


包装尺寸

装箱数	-
外箱尺寸	-

产品规格

灯具光通量	812 lm
效能	116 lm/w
色温	4000 k
显指	≥80
光束角度	25°
使用寿命	20,000 h
光源	LM80 Module - SMD

IES特性

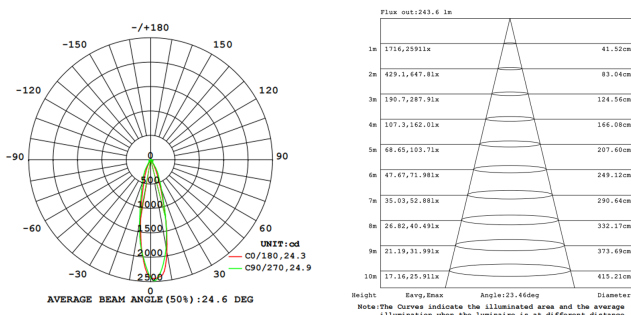

应用场景

医疗，写字楼，展厅，商场，别墅，博物馆，酒店

