

HYD-216R-40W 6.5K Ra80

筒灯

描述

HYD-216R嵌入式筒灯采用深藏防眩结构，出光柔和不刺眼，可选Ra $\geq$ 90高显指、无频闪护眼配置；多种光束角灵活布光，既可全屋基础照明，也可局部重点补光。压铸铝腔体散热高效，有效减缓光衰，LED光源节能长效。卡扣式嵌入式安装，适配多种吊顶板材，拆装检修便捷；密封防尘结构可选防潮版本，厨卫可用。

电气特性

功率	40 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点


材料	铝
表面材料	灯罩-透明(玻璃)
车身颜色	黑色
可调性	不可调节
IP等级	IP20
安装方式	嵌入式
尺寸	D230 x H110
开孔尺寸	205 mm

认证与应用

标准	CB,CE,ROHS
工作温度	-10 °C ~ +45 °C

包装尺寸


装箱数	10
外箱尺寸	L59.5 x W25.5 x H49.5

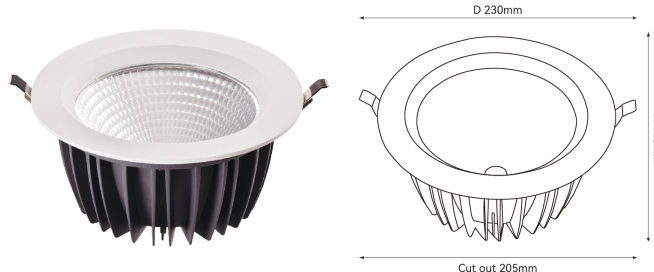

产品规格

灯具光通量	4840 lm
效能	121 lm/w
色温	6500 k
显指	$\geq$ 80
光束角度	85°
使用寿命	50,000 h
光源	HYUNDAI

IES特性

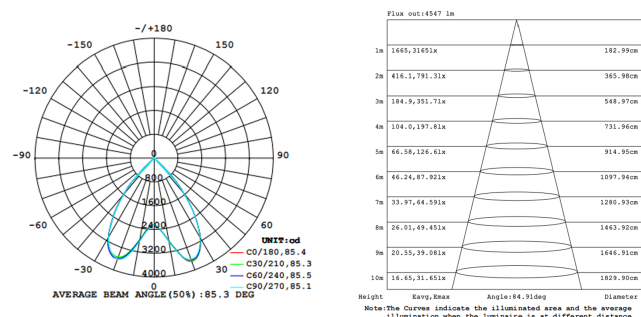

应用场景

写字楼，工厂，学校，超市，展厅

