


HYD-T21-40W 6000K Single head

三防灯

描述

这款三防灯具拥有卓越的三重防护设计，能够有效实现防水、防尘及防腐功能，同时还具备出色的防震抗冲击性能。灯具采用高光效LED芯片，该芯片具备卓越的发光效能，光效超过100lm/w。凭借这一高光效芯片，灯具展现出高效节能的显著优势。其高防护等级的结构经过严格测试与优化，为内部元件提供可靠保障。此外，配合高效的LED光源，进一步提升了灯具的整体性能。

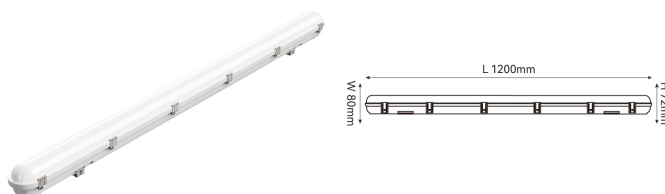

电气特性

功率	40 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
功率因数（小数）	0.9
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	PC
表面材料	扩散罩-白色 (PC)
车身颜色	灰色
可调性	不可调节
IP 等级	IP65
机械冲击防护等级	IK04
安装方式	明装
尺寸	W80 x L1200 x H72
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CB,CE,ROHS
工作温度	-10 °C ~ + 45 °C


包装尺寸

装箱数	-
外箱尺寸	-

产品规格

灯具光通量	5240 lm
效能	131 lm/w
色温	6000 k
显指	≥80
光束角度	120°
使用寿命	50,000 h
光源	LM80 Module - SMD

IES特性

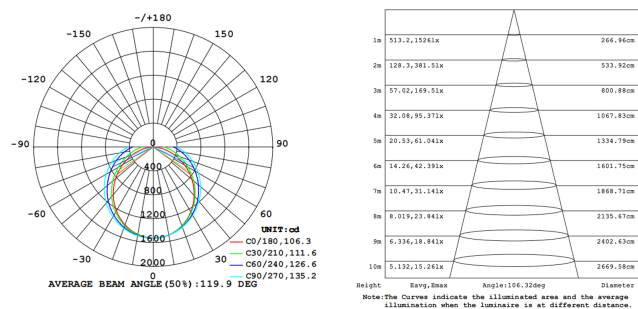

应用场景

工厂，仓库，停车场，装载区，体育馆，室外门廊

