


HYD-T54 1281

三防灯

描述

本款三防灯具采用防水、防尘、防腐蚀三重防护架构，并具备优异的抗振耐冲击性能。其高等级防护结构经严格测试优化，为内部元件提供持久稳固的保护。同时，灯具兼容市面主流T8灯管，支持便捷更换，配合高效LED光源，综合性能显著提升。

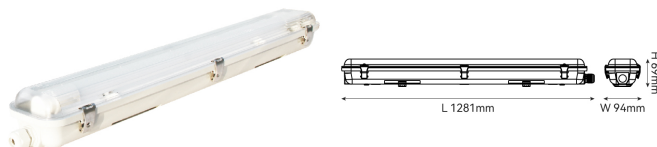

电气特性

供电方式	-
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	PC
表面材料	扩散罩-透明 (PC)
车身颜色	白色
可调性	不可调节
IP 等级	IP65
机械冲击防护等级	IK06
安装方式	明装
尺寸	W94 x L1281 x H69
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CE
工作温度	-20 °C ~ +40 °C

包装尺寸

装箱数	1
外箱尺寸	-

产品规格

灯具光通量	-
效能	-
光束角度	-
使用寿命	20,000 h
光源	-

应用场景

工厂，仓库，户外，停车场，装载区，体育馆

