


HYD-T9-40W 3000K

线条灯

描述

采用极窄简约设计，深黑铝材与高透光PC扩散罩完美融合，整体线条利落，尽显沉稳大气的现代工业美学。产品完美适配现代办公区、精品酒店及极简家居空间。依托卓越的光学配光技术，灯具不仅实现高亮出光，更将光线精准、柔和地投射于桌面，在满足专业工作照明需求的同时，巧妙构筑空间的层次感，实现功能照明与氛围美学的深度融合。

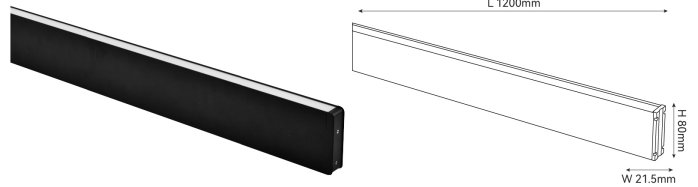

电气特性

功率	40 W
输入电压	AC110 - 240V
线路频率	50/60 Hz
功率因数（小数）	0.9
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	铝
表面材料	扩散罩-白色 (PC)
车身颜色	黑色
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
机械冲击防护等级	IK02
安装方式	吊装
尺寸	W21.5 x L1200 x H80
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CB,CE
工作温度	-10 °C ~ + 45 °C


包装尺寸

装箱数	1
外箱尺寸	-

产品规格

灯具光通量	1720 lm
效能	43 lm/w
色温	3000 k
显指	≥80
光束角度	110°
使用寿命	50,000 h
光源	LM80 Module - SMD

IES特性

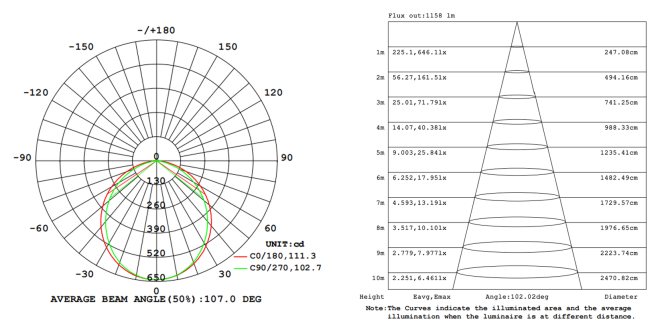

应用场景

写字楼，画廊，别墅，酒店，餐厅，家居

