


## HYD-415-80W 5700K

## 投光灯

## 描述

HYD-415投光灯采用精工铝材结构，搭配高透钢化玻璃镜面，具备卓越的抗震动、抗冲击和抗腐蚀性能。它拥有IP65专业防护等级，能够从容应对暴雨、风沙、严寒等恶劣环境，无论是室内还是室外都极为适用，可长久稳定地提供照明保障。其选用高品质LED光源，性能长期稳定，能大幅扩大照射范围并提高能效，适用于多种场景，以优质光线塑造清晰、安全且高效的空间价值。



## 电气特性

|      |              |
|------|--------------|
| 功率   | 80 W         |
| 输入电压 | AC100 - 277V |
| 供电方式 | HYUNDAI      |
| 可调光  | 不            |
| 控制接口 | 不            |

## 技术特点

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 材料    | 压铸铝               |
| 表面材料  | 灯罩-透明(玻璃)         |
| 车身颜色  | Grey Housing      |
| 可调性   | Tilted            |
| IP 等级 | IP65              |
| 安装方式  | 明装                |
| 尺寸    | W375 x L270 x H70 |
| 开孔尺寸  | N/A               |

## 认证与应用

|      |                  |
|------|------------------|
| 标准   | CB,CE,ROHS       |
| 工作温度 | -10 °C ~ + 50 °C |


## 包装尺寸

|      |   |
|------|---|
| 装箱数  | 1 |
| 外箱尺寸 | - |

## 产品规格

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 灯具光通量 | 12080 lm          |
| 效能    | 151 lm/w          |
| 色温    | 5700 k            |
| 显指    | ≥80               |
| 光束角度  | 90°               |
| 使用寿命  | 50,000 h          |
| 光源    | LM80 Module - SMD |

## IES特性

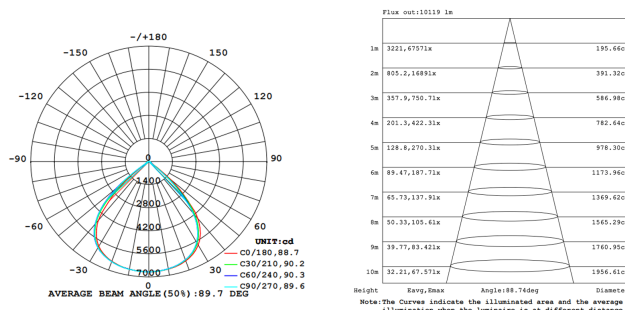

## 应用场景

工厂，仓库，户外，停车场，建筑照明，装载区，户外照明应用

