


HYD-104L5-40W 6000K UGR 22

面板灯

描述

大面板灯选用高透光扩散板，保证发光面照度均匀、光线柔和，减少眩光刺激。它有嵌入式、明装式、吊装式等多种安装方式，适配各类照明空间，空间适应性卓越。104-L5大面板灯系列以优秀品质和极致适应性，为商业与公共空间营造健康、舒适、高效光环境，是值得信赖的照明伙伴。



电气特性

功率	40 W
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	铁
表面材料	扩散板-白色 (PS)
车身颜色	白色
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
安装方式	嵌入式
尺寸	W595 x L595 x H25
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	-
工作温度	-10 °C ~ + 40 °C


包装尺寸

装箱数	1
外箱尺寸	-

产品规格

灯具光通量	4640 lm
效能	116 lm/w
色温	6000 k
显指	≥80
光束角度	115°
使用寿命	50,000 h
光源	LM80 Module - SMD

IES特性

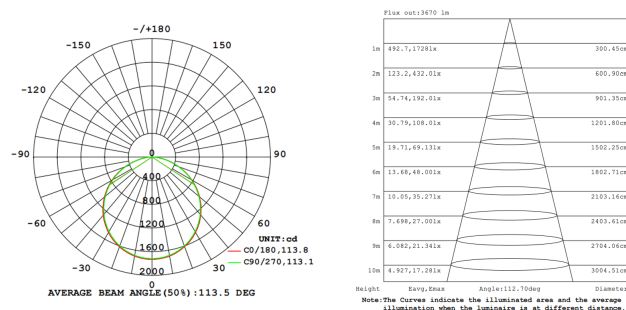

应用场景

医疗，写字楼，学校，超市，办公室，会议室

