


HYD-122S-24W 3000K

面板灯

描述

明装面板灯采用高品质LED芯片，可实现更高的光效。同时搭配知名品牌驱动，确保产品使用寿命超过30000小时。该灯具是专门为无需吊顶或预埋线管的建筑空间设计的，能完美适配各类场所。

HYD-122S明装面板灯凭借卓越的综合性能，致力于为用户打造一个明亮、舒适、健康且有助于提升工作效率的光环境，是追求品质与效率的现代空间的理想照明选择。

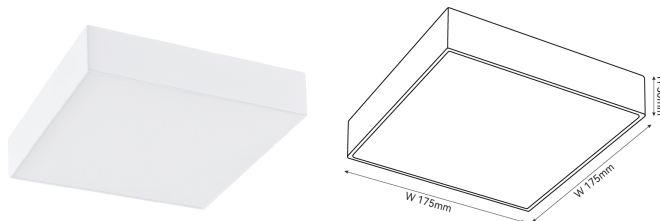

电气特性

功率	24 W
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	铝
表面材料	扩散板-白色 (PC)
车身颜色	白色
可调性	不可调节
IP 等级	IP20
安装方式	吸顶式
尺寸	W175 x L175 x H30
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CB,CE
工作温度	-10 °C ~ + 40 °C


包装尺寸

装箱数	1
外箱尺寸	-

产品规格

灯具光通量	1536 lm
效能	64 lm/w
色温	3000 k
显指	≥80
光束角度	115°
使用寿命	50,000 h
光源	LM80 Module - SMD

IES特性

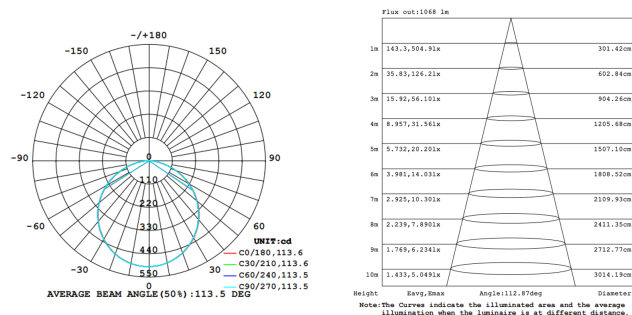

应用场景

医疗，写字楼，工厂，学校，超市，餐馆

